

SHERWOOD

1518 x 1518 x 559 mm • 59 3/4 x 59 3/4 x 22 po

269 litres

En coin // Drain central

Blanche ou biscuit

55 jets conduit True Drain^{MC} et 12 jets injecteurs

Appui-tête chauffant (avec tout système à air)

Support lombaire

Pattes ajustables

EN COIN

SÉRIE ENCORE

CONDUIT TRUE DRAIN^{MC}

SHERR01 avec dossier chauffant

INJECTION D'AIR

SHERR04 avec appui-tête chauffant

COMBO ULTIME

SHERR06 avec dossiers et appui-tête chauffants

SÉRIE CLASSIQUE



BAIGNOIRE STANDARD

SHERRR

CONDUIT TRUE DRAIN^{MC} CLASSIQUE

SHERR09 avec dossier chauffant

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

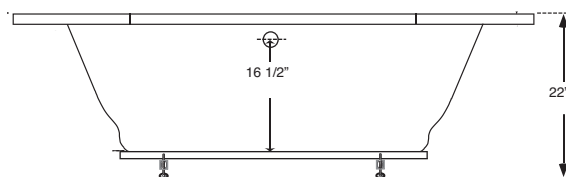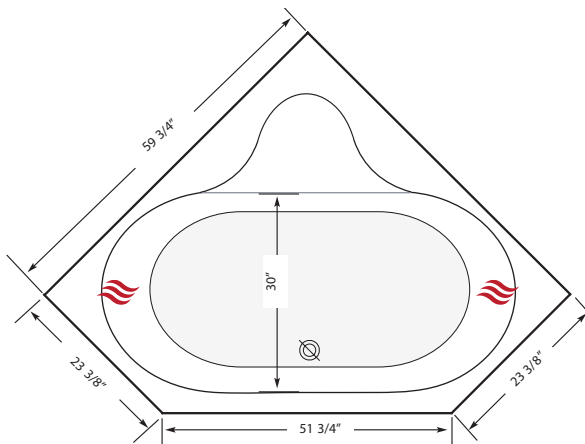

ACCESSOIRES

BRIDE DE CARRELAGE

En PVC (trousse d'installation requise)

En fibre de verre (installation en usine)

TÉLÉCOMMANDE

Avec systèmes à conduit True Drain^{MC} ou à injection d'air (non disponible avec système Ultime)

CONTOUR DU CLAVIER (ne s'applique pas à la télécommande)

Blanc ou biscuit

Chrome (n/d pour les modèles de la Série Classique)

Brushed Nicke (N/A for Modèles de la Série Classique)

FINITION DES INJECTEURS (pour les systèmes Injection d'air et C)

Blanc ou biscuit

Chrome ou nickel brossé

Mini chrome/blanc ou nickel brossé/blanc

CHROMOTHÉRAPIE

4 lumières DEL

2 lumières DEL

COUSSIN DE TÊTE (possibilité de 1 ou 2 - spécifier de quel côté si 1 se

Coussin magnétique * Disponible en blanc, noir ou gris.

POIGNÉE (possibilité de 1 ou 2 - spécifier de quel côté si 1 seulement)

Poignée en acrylique - 203 mm (8 po)

DRAIN ET TROP PLEIN

Chrome

Nickel brossé

ROBINET (voir page 103)

Soto, robinet mural avec douchette - chrome

ENSEMBLE DE RELOCALISATION

Inclus avec la baignoire et permet une relocalisation du souffleur jusqu'à 3,66 m (12 pi).